


EXTRUSOR DE CINCO CILINDROS REFRIGERADOS POR AGUA

Estas maquinas son adecuadas para cortar y refrigerar paneles de PE y EVA, y ajustar el tamaño de los paneles al tamaño de los moldes usados en maquinas hidráulicas.

Características: La unidad equipada con 5 rodillos viene sin cepillos.

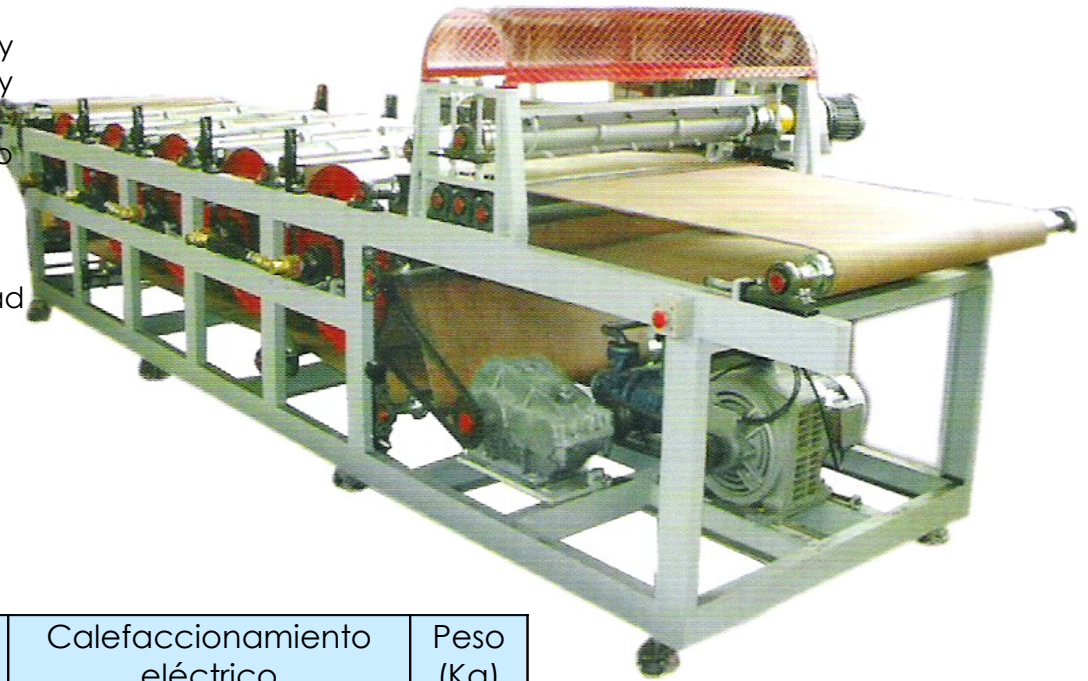


Dimensiones (cm)	Potencia de la unidad	Calefaccionamiento eléctrico	Peso (Kg)
600x180x160	5 Kw	1,5 Kw	2800

MAQUINA DE CORTE CÓNICO

Aplicaciones de la maquina:

Corte único
Para calzado deportivo, patines, sandalias, etc.

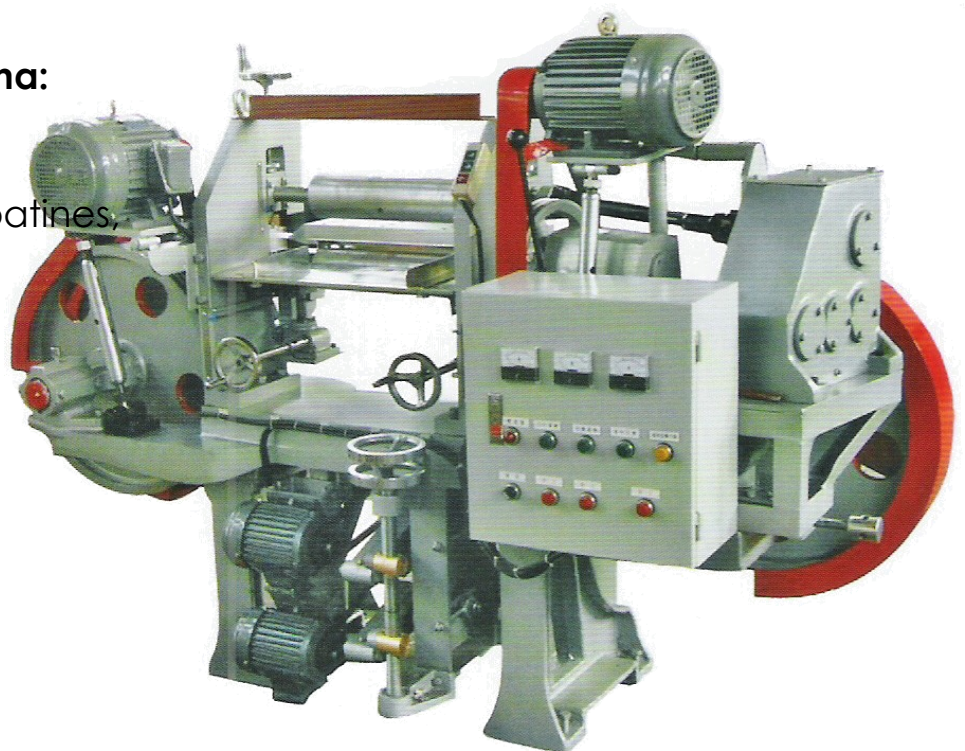

Dimensiones (mm)	Potencia del equipamiento	Peso de la unidad	Velocidad del eje de rodillo	Ancho de procesamiento	Distancia entre los rodillos
2500x1100x1500	5HP	1200Kg.	120 rpm	600 mm	140 mm